

Gege zámek - série 170



Pro vnitřní dveře do 40 kg hmotnosti dveří - rozteč 72 mm (78 mm u WC provedení, WC ořech 8 mm)
Provedení dozické (BB), WC a koupelna (WC), vložka bez převodu (PZ),
profilová vložka s převodem (WZ)

Požadavky podle DIN 18251 třída 2, BN 12209

Střelka se střelkovým dorazem, vpravo/vlevo přestavitelná

Zámek dvouzápadkový, u WC provedení jednozápadkový.

Plášť a kryt jsou z ocelového plechu - 0,9 mm silného, ELO pozinkovaného


Čelo zámku 235 x 18 x 3 mm nebo 235 x 20 x 3 mm v dekoru stříbro (DS), kulaté (R) provedení.



170.BB



170.PZ

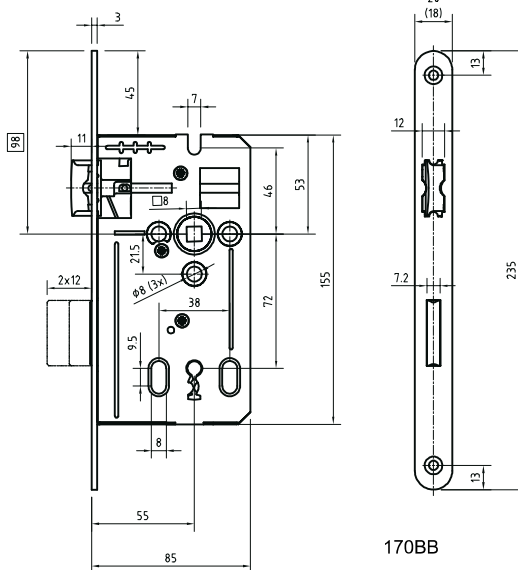

170BB

Provedení		Rozteč	Vzdálenost trnu H	Hloubka pláště E	Zadní vzdálenost trnu	Čelo	Povrch	Ořech zámku	Převod	Požární odolnost	
Čelo 235 x 20 x 3 mm											
dozické	BB		72	55	85	30	kulaté 235 x 20 x 3	dekor stříbro	8,0	---	---
WC	WC		78	55	85	30	kulaté 235 x 20 x 3	dekor stříbro	8,0	---	---
profilová vložka	PZ		72	55	85	30	kulaté 235 x 20 x 3	dekor stříbro	8,0	---	---
profilová vložka	WZ		72	55	85	30	kulaté 235 x 20 x 3	dekor stříbro	8,0	✓	---
Čelo 235 x 18 x 3 mm											
dozické	BB		72	55	85	30	kulaté 235 x 18 x 3	dekor stříbro	8,0	---	---
WC	WC		78	55	85	30	kulaté 235 x 18 x 3	dekor stříbro	8,0	---	---
profilová vložka	PZ		72	55	85	30	kulaté 235 x 18 x 3	dekor stříbro	8,0	---	---
profilová vložka	WZ		72	55	85	30	kulaté 235 x 18 x 3	dekor stříbro	8,0	✓	---

• Zvláštní provedení

Čelo 220x20x3 mm, dekor stříbro, žlutě pozinkováno

Čelo 235x24x3 mm, nezer, hranaté

Vzdálenost trnu: 50,60

WC rozteč: 72 mm; WC ořech: 4 mm, 7 mm nebo 8 mm

Střelkový zámek: Střelkový zámek s převodem

WZ: Odolnost proti ohni

