

Gege závorové zadlabčí zámky

bez střelky   

Série 126

Provedení: dozický klíč (BB), WC a koupelny (WC), profilová vložka bez převodu (PZ)

Požadavky a rozměry dle Ö-Norm B5350, EN 12209, třída bezpečnosti 1

Zámek 1 západový. Plášť a kryt z ocelového plechu tl. 1,2 mm, ELO pozinkováno

Čelo zámku 250 x 18 x 3 mm v dekor stříbrě (DS), kulaté (R) provedení.

Série 143

Provedení: profilová vložka bez převodu (PZ), se zesílenou křížovou závorou, třída ochrany 3



126.BB



126.WC




126.PZ




143.PZ


Všechny rozměry jsou v mm

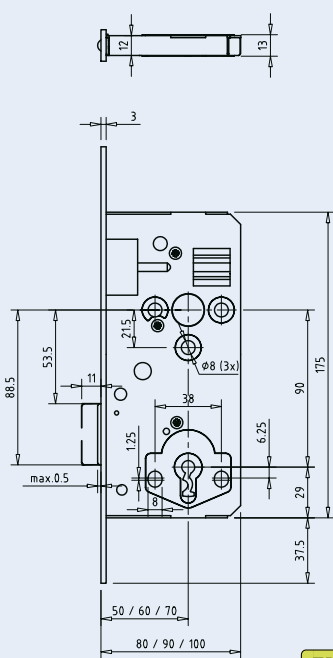


T.28_126BB.jpg

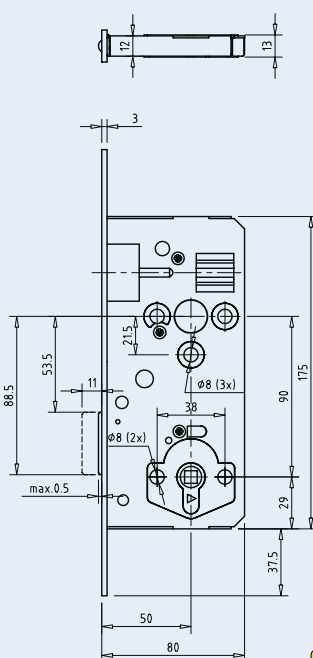

T.28_126WC.jpg

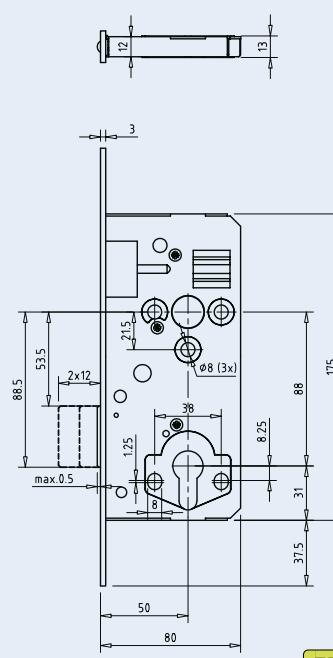

T.28_126PZ.jpg

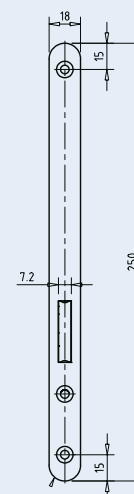

Číslo materiálu	Provedení	LM	trn H	šířka pláště E	zadní vzdálenost trnu	čelo	povrchová úprava	ořech	převod	odolnost proti ohni
126.BB.R80.RI.DS	dozický klíč	---	50	80	30	kulaté 250 x 18 x 3	dekor stříbro	---	---	---
126.BB.R90.RI.DS	dozický klíč	---	60	90	30	kulaté 250 x 18 x 3	dekor stříbro	---	---	---
126.BB.R100.RI.DS	dozický klíč	---	70	100	30	kulaté 250 x 18 x 3	dekor stříbro	---	---	---
126.WC.R80.RI.DS	WC	---	50	80	30	kulaté 250 x 18 x 3	dekor stříbro	---	---	---
126.PZ.R80.RI.DS	Profilová vložka	---	50	80	30	kulaté 250 x 18 x 3	dekor stříbro	---	---	---
143.PZ.E80.DS	Profilová vložka	---	50	80	30	hranaté 170 x 20 x 3	dekor stříbro	---	---	---
143.PZ.E90.DS	Profilová vložka	---	60	90	30	hranaté 170 x 20 x 3	dekor stříbro	---	---	---
143.PZ.E100.DS	Profilová vložka	---	70	100	30	hranaté 170 x 20 x 3	dekor stříbro	---	---	---

• zvláštní provedení

Dodatečné označení povrchu		čelo	Klíče	závora	Střelka
NR	satinovaný nerez	nerez	nikl	modře pozinkováno	modře pozinkováno

Všechny rozměry jsou v mm

